


自動水栓機器カタログ

自動水栓パイプ EA10-61X



吐水パイプを取替えるだけで、今すぐノータッチ蛇口に変身！

- 混合水栓などの吐水パイプ部分を取替えるだけで、清潔で経済的な自動水栓に早変わり。様々な施設の水まわりで、手軽にお使いいただけます。
- センサーは上から下からの2方式

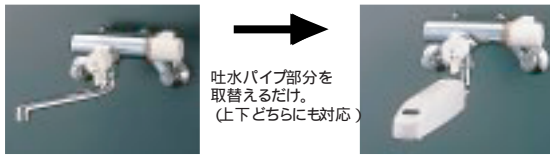

仕様

形式	EA10- 61X			
電源	DC6V(2CR5カメラ用リチウム乾電池 体)			
センサー方式	赤外線反射方式			
感知距離	下面	110~ 230mmの間で自動調節	上面	30~ 45mmの間で自動固定
検知時間(間隔)	下面	0.2秒	上面	最初に物体を感知して0.1秒後に再度検出
自動止水機能	物体を 份間連続感知した時、自動的に止水			連続自動吐水してから 份後に自動止水
弁方式	自己保持型電磁弁方式			
給水圧力	0.098~ 0.74MPa(1.0~ 7.5kgf /cm ²)			
使用温度	周囲温度: 0~ 40 水温: 0~ 70 水道水(凍結不可)			
給水部接続	袋ナット取付径 16用(パイプアダプター 17用 /19用)			
乾電池寿命	100回 / 日として約 2年			

自動水栓パイプご購入前にご確認下さい。
お使いの水栓のタイプは？



自在水栓(単水)



サーモ混合栓



シングル混合栓



ツーバルブ混合栓

お取り付けできます。

お取り付けできますが、レバー部分から水漏れする場合がございます。



左図で示す偏心管部分に、マイナス(水量調節)ネジが付いていますか？

付いている

付いていない

お取り付けできます。

別売りの逆止アダプターを取付けることで、自動水栓パイプのお取り付けが可能になります。

逆止アダプター PV822S (三栄水栓)